

SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN PARA CUBIERTAS INVERTIDAS Y AJARDINADAS, PISCINAS ECOLÓGICAS Y EMBALSES CON 20 AÑOS DE GARANTÍA A INTEMPERIE

EPDM
Transitable con
loseta de caucho
reciclado
(solo 5Kg. de peso)



El Saler (Valencia)



Impermeabilización
de depósitos

**DEPÓSITO SANTOMERA
(MURCIA)**

Cubierta ecológica
lastrada con agua
con EPDM adherido
totalmente
(20 años de garantía)




JAVEA (ALICANTE)



Impermeabilización
EPDM blanca
1,52mm con
reflexión solar

CULLERA (VALENCIA)

Cubierta lastrada
con grava

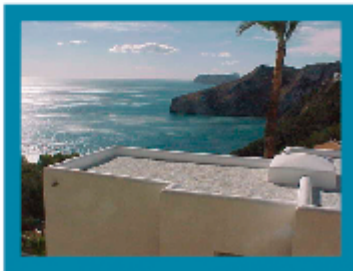

JAVEA (ALICANTE)



Cubierta
ecológica
ajardinada
(Bioconstrucción)

URES (GUADALAJARA)

SOCYR, como empresa especializada en la impermeabilización fábrica, instala y comercializa láminas de caucho (butilo/EPDM) a medida.

EL CONCEPTO DEL SISTEMA

El caucho EPDM posibilita impermeabilizar su cubierta en tan solo una pieza y con el mínimo de juntas. **Socy** le facilita las láminas de EPDM a medida, hasta piezas de 3000 m².

También fabricamos piezas a medidas para depósitos tridimensionales (3m de ancho x 3m de largo x 2,80m)

La membrana EPDM soporta diferencias térmicas desde -40 °C hasta 120 °C

El sistema **Socy** se basa en colocar la membrana adecuada con los componentes y accesorios del sistema (sellantes, adhesivos, imprimación, bandas semi vulcanizadas, etc...)

dando solución a todos los puntos singulares de la cubierta, con tan solo un peso propio de 1,5Kg./m².

PRODUCTOS Y ACCESORIOS.

Socy ofrece una amplia gama de membranas y accesorios. Todo ello forma parte de los sistemas completos de impermeabilización EPDM.



impermeabilización EPDM transitable



Adhesivos, sellantes y accesorios



Geotextil

Medidas EPDM estándar stock de 1,2 mm (1,5kg/m²) *Producto bajo pedido

Ancho	1,30*	2,15	3,05	4,00	5,05	6,10	7,05	9,15	12,20	12,20	13,75	15,25	15,25	15,25*
Largo	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	30,50	38,10	38,10	30,50	38,10	61,00
Total m ²	41,785	60,575	95,025	140,90	154,025	186,05	213,125	279,075	372,10	494,82	523,875	465,125	581,025	939,19

EPDM especial tridimensional (Cubo o circular) a medida (ejem. 3m ancho x 3m largo x 2,8m altura)

Medidas EPDM standar stock 1,52mm (1,9kg/m²)

Ancho	6,10-9,15-12,20 y15,25
Largo	30,50

Servicio de corte de piezas a medida de hasta 3000 m²

Membranas EPDM bajo pedido
EPDM resitrix 2,5mm auto-adhesivo rollos de 10x1m
Membrana epdm blanco para intemperie de 1,52 mm de grosor
Medidas anchos 3,05m y 6,10m x 30,5 de largo

Producto	Descripción	Presentación
Socycola SA - EPDM	Adhesivo sellado	Latas de 3,8L y 1 L
Socycola MB	Adhesivo reparo	Latas de 5L y de 20L
Socycola I	Adhesivo reparo	Latas de 5L y de 20L
Socycprimer - EPDM Primer	Imprimación Socycprimer	Latas de 3,8L y 1 L
Lap Sealant	Sellante solapa estándar	Caja de 24 cartuchos
Sealstape	Junta rápida de 7 y 15 cm	Bollos de 30,50 ml
Flashing Auto adhesivo	EPDM autoadhesivo unilatero con 15 cm Ancho 25,0 y 30 cm	Bollos de 30,50 y de 15,25 ml
Bandillo Silbana Prebido	Bandillo juntas	Caja 1 unidad
Tornillos Anclaje Final	Tornillos para fijación	Caja 1000 unidades
Perfiles Anclaje Final	3,05 ml de largo x 22,50 mm ancho	Tubo de 50 barras
Capotapas EPDM con perlas y sellantes		

Geotextiles

No tejido formado por fibras vírgenes 100% de polipropileno, unidas mecánicamente por un proceso de agujado con posterior termo fijado. Campo de aplicación: protección de las láminas EPDM para impermeabilización, en carreteras, construcciones ferroviarias, movimientos de tierras, cimentaciones, sistemas de drenaje y control de la erosión.

CERTIFICACIONES.

Las membranas de EPDM y los sistemas de **SOCYR** cumplen el certificado CE para la Comunidad Europea.

Con el CTE (Código Técnico Español para la construcción) y con el Reconocimiento de Underwriters Laboratories y Factory Mutual (Estados Unidos) en cuanto a propiedades físicas (de membranas nuevas y envejecidas), resistencia de solapos, comportamiento ante el fuego, resistencia a los vientos y características medio ambientales correctas.

Cabe decir que la mayoría de las instalaciones de impermeabilización con los sistemas de **SOCYR** superan los 50 años sin ningún problema de servicio. En caso de necesidad, las membranas de **SOCYR** son de fácil reparación (como el pinchazo de una bicicleta). **SOCYR** garantiza por la calidad de sus materiales (expuestos o no a la intemperie) durante un tiempo mínimo de 20 años siempre que se respeten los criterios técnicos establecidos.